


Armaturen für Dusche / Variante 2 xTOOL

Robinetterie pour douche / variante 2 xTOOL




Installationsbeispiel mit 6 Düsen / Exemple d'installation avec 6 buses

ANSICHT A / FACE A

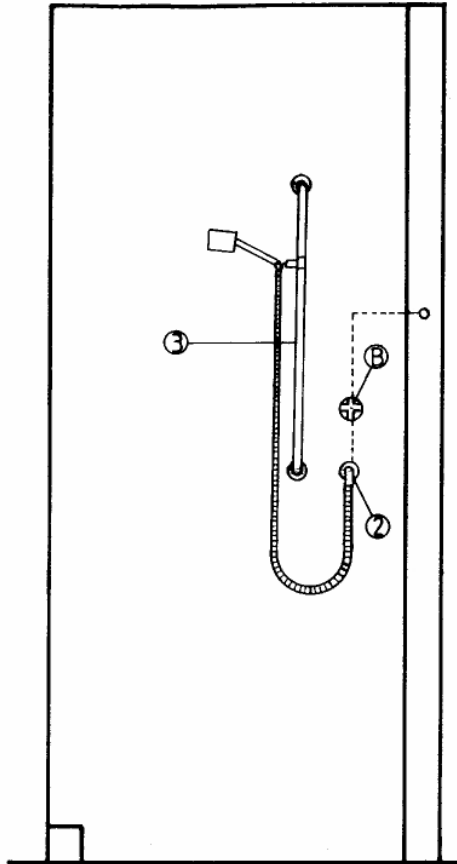

ANSICHT B / FACE B

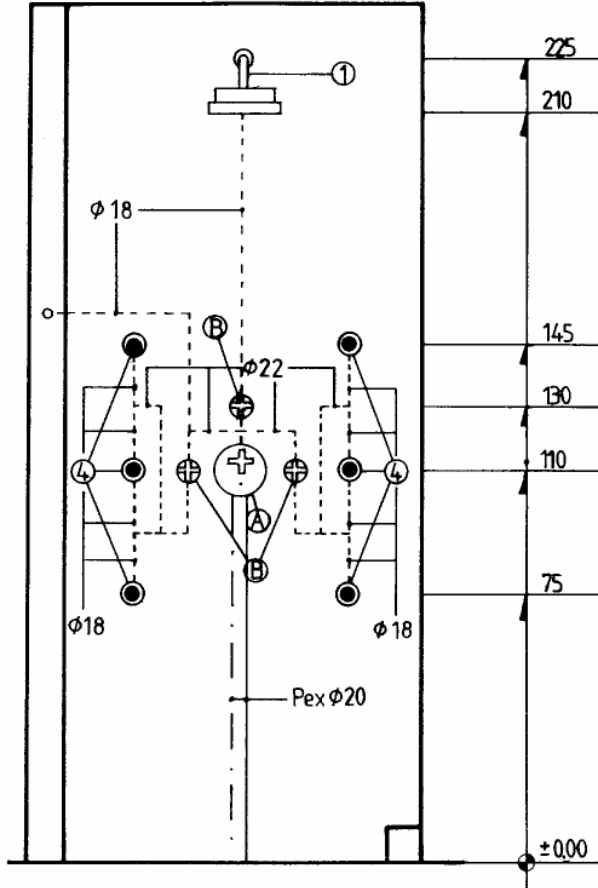

Beschreibung / Descriptif

(A) xTOOL-Thermostatmodul ohne Menge 3/4"
Module de thermostate xTOOL sans réglage du débit 3/4"

(B) UP-Ventile 3/4"
Robinets encastrés 3/4"

Bestellvorschlag / Formulaire de commande

UP / ENCASTRÉS

1x 35.516.970.90
Bausatz-Vormontage 3/4"
Jeu de prémontage 3/4"

4x 35.622.970.90
Bausatz-Vormontage 3/4"
Jeu de prémontage 3/4"

AP / MONTAGE FINAL

1x 36.416.XXX.XX
Bausatz-Endmontage
Jeu de finition

4x 36.310.XXX.XX
Bausatz-Endmontage
Jeu de finition

AP / MONTAGE FINAL

(1) 1x 28.XXX.970.XX
Regenbrause mit Wandanbindung, Ausladung 450 mm
Douche pluie à fixation murale, saillie 450 mm

(2) 1x 28.450.XXX.XX
Wandanschlussbogen 1/2"
Coude mural 1/2"

(3) 1x 26.403.XXX.XX
Duschgarnitur komplett
Garniture de douche complète

(4) 6x 28.519.XXX.XX
Seitenbrause mit Mengenregulierung 1/2", Antikalk-System
Buses latérales avec réglage du débit 1/2", système anti-calcaire

